


交換方法



マイナスドライバー等を使って、開封する。

BDC 25A.25Bは
スポンジを剥がす。

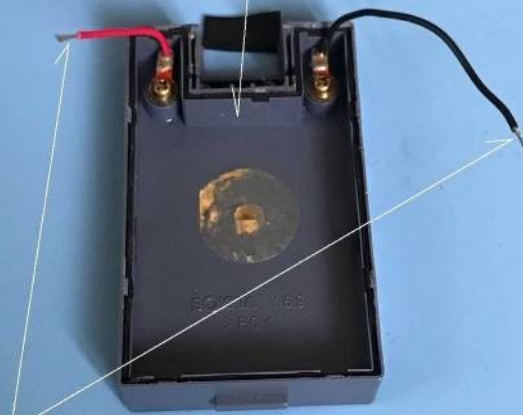

電池の配線をペンチで切断し、
配線の被覆を剥がす。

レバーを取付、バネを入れる。



電池を取めて、
配線をハンダ付けする。



レバーを指で押さえて、
蓋を接着する。